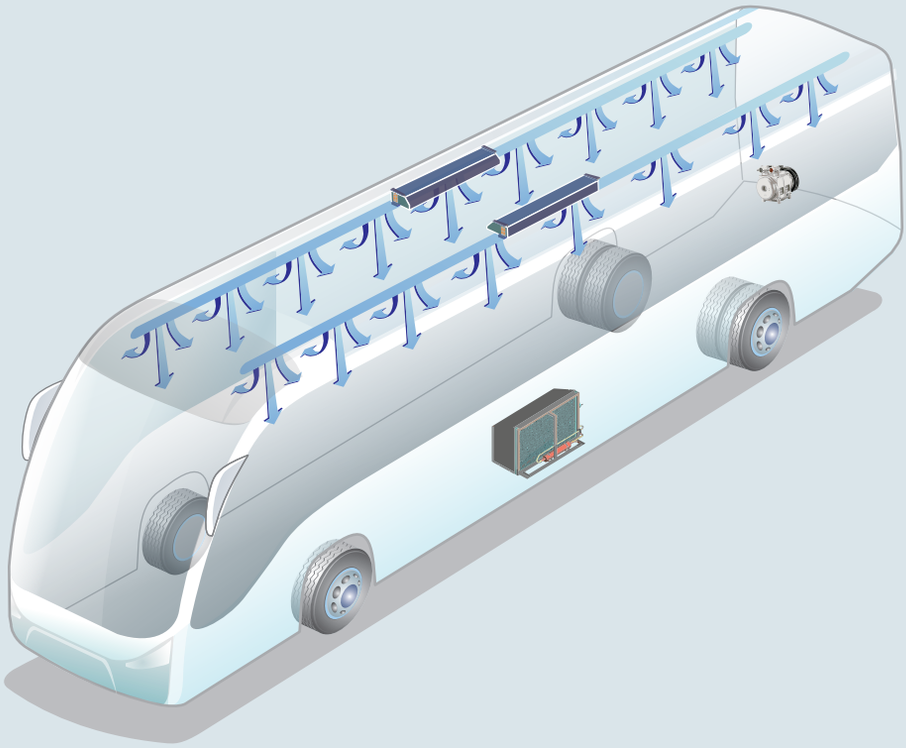

Imagen meramente ilustrativa.

AIRE ACONDICIONADO

Omnibus Larga Distancia

CC300AS
CC300BS

Mejor relación Peso x Rendimiento

Confiabilidad

Conforto térmico

FOC 205_REV.00/Mayo 2022

Datos Técnicos

Características		CC300AS	CC300BS
Maxima Capacidad de Refrigeración		116.000 BTU/h (34 kW)	
Flujo de Aire Evaporadores Superiores		6.600 m^3/h	
Flujo de Aire Condensador		11.600 m^3/h	
Peso de la Unidad (1)		94,5 kg	87,5 kg
Compresor		Valeo TM65 / 635 cm^3	
Peso Compresor (2)		18,5 Kg	
Gas Refrigerante (3)		R134a - 7,5 Kg +1 Kg*	
Dimensiones C x L x A (mm)	Evaporador	1772 x 350 x 216	
	Condensador	1099 x 631 x 706	1099 x 360 x 706

(1) Peso total de la unidad de techo sin sistema de calefacción integrado.
(2) Peso del compresor sin embrague.
(3) Los valores de carga de gas varían según la aplicación. * Carga de gas cuando el sistema de refrigeración tiene desempañador.

Caracteristicas

- Alta capacidad de refrigeración
- Alto flujo de aire
- Bajo nivel de ruido
- Bajo costo operacional
- Facilidad de mantenimiento
- Hecho de materiales sostenibles
- Evaporador con 6 motores
- Condensador con hasta 4 motores
- Condensador 100% en aluminio

Evaporadores Superiores

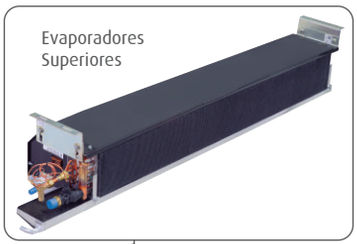

Compresor TM65

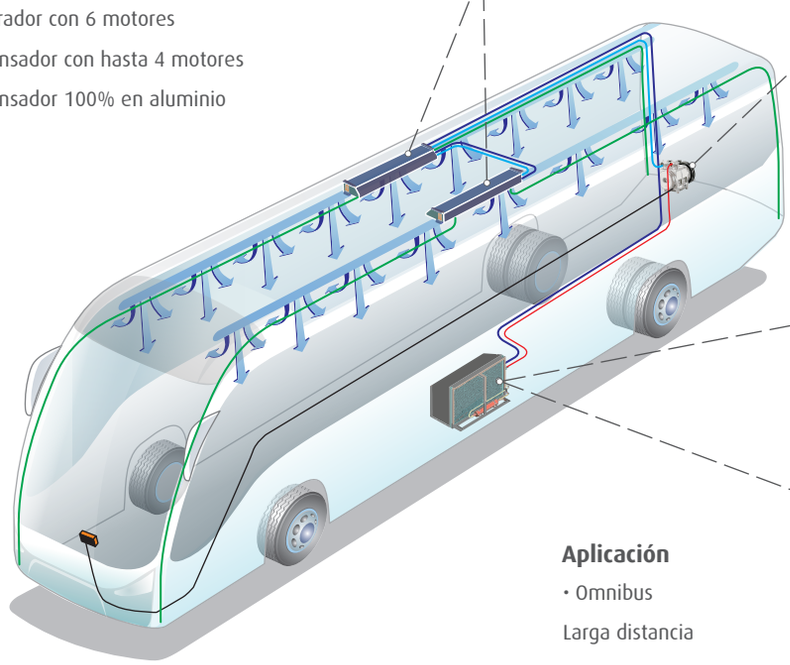

Condensador CC300AS

Condensador CC300BS

Imagen meramente ilustrativa.

Aplicación

- Omnibus

Larga distancia

Caracteristicas Técnicas

Comando electrónico digital

- Comando inteligente
- Control automatizado (mantiene el dispositivo en la temperatura deseada)
- Alarma para diagnóstico de fallas

Placa Eléctrica

- Alta confiabilidad
- Fácil mantenimiento

Compresor

- Alto rendimiento
- Gran durabilidad

Ventiladores

- Bajo ruido
- Alto rendimiento
- Gran durabilidad

Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br