

PERFEKT FÜR MINIBUSSE

MINISPHERE



Ab
sofort auch
mit Kältemittel
1234yf
erhältlich

SO LEICHT KÜHLT MAN MINIBUSSE

Mit unserer neuen Kompaktanlage Minisphere haben wir nicht nur bei der Montage die schnellste, sondern mit nur 38 kg Gewicht auch die leichteste Klima-Lösung für alle Minibusse im Programm. Mit minimalem Arbeits- und Zeitaufwand ist die Anlage unkompliziert zu montieren – das macht sie gerade für die Nachrüstung interessant. Mini ist sie auch bei den laufenden Kosten.

BEST-BUS-CLIMATE.COM

Valeo

HIGHLIGHTS



Einfache Montage

- Nur zwei Mann tragen und montieren die Anlage in kürzester Zeit
- Schnelle und einfache Nachrüstung



Aerodynamisches Design

- Flaches Design in Harmonie mit der Fahrzeugkonstruktion (184 mm)



Niedrige Life-Cycle Kosten


- Leichtbauweise (38 kg) sorgt für geringen Kraftstoffverbrauch
- Weniger Gewicht als die maximale Dachlast (Dachkonstruktion muss nicht verstärkt werden)



Komfort

- Erhältlich in 10 kW / 13 kW für gemäßigte Klimazonen und Heißländer
- Variable Luftauslass-Position: zentral / seitlich
- Optional: Frischluft, Heizen, Frischluft & Heizen

Minisphere auf Minibus

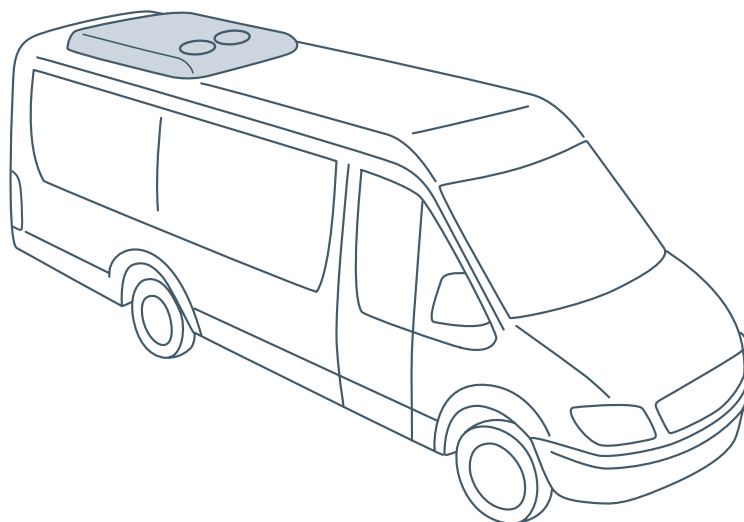

TECHNISCHE DATEN

	Minisphere 100 <i>neu</i>	Minisphere 130 <i>neu</i>
Max. Kälteleistung (kW)	10	13
Spannung (V)	12	12
Luftvolumenstrom (freiblasend, m ³ /h)	2.100	2.100
Max. Stromaufnahme (A)	50	64
Gewicht (kg)	38	40
Abmessungen L x B x H (mm)	1.421 x 1.310 x 184	1.421 x 1.310 x 184
Heizleistung (kW)	Optional (8)	Optional (8)
Frischlufte	Optional (30%)	Optional (30%)
Abmessungen L x B x H (mm) mit Frischluft	1.507 x 1.310 x 184	1.507 x 1.310 x 184
Kompressor (cm ³)	160	160
Abschalttemperatur (°C)	52	52

Control Unit SC 400 / SC 410



Funktional, robust und einfach in der Bedienung

- Bewährte und zuverlässige Valeo Qualität
- Varianten:
 - SC 400 (Kühlen)
 - SC 410 (Kühlen mit der Option Frischluft und Heizen)
- Fehler-Code Anzeige
- Front spritzwassergeschützt (IP54)